

# RXA ISI POMPASI

MÜKEMMEL  
KONFOR

**-15** Dışı Hava Sıcaklığında  
Isıtma

## DİZAYN

RVL serisi cihazlar her türlü dış hava koşulunda rahatlıkla çalışabilecek kasa ve dizayna sahiptir.

## DEĞİŞKEN DEBİLİ FAN

Smart Fan kontrol sistemi sayesinde hem fan hızları kontrol edilmekte, hem elektrik tasarrufu , hem de ses seviyeleri düşürülmüştür. Kondenser ısına göre modülasyonlu çalışan fanlar. the evening and at night.

## COMPRESSOR


Rotary veya Scroll kompresör termal korumalı ve yüksek ısıya karşı ek koruma termostadlı.



**PLAKALI EŞANJÖR**  
Özel izolasyonlu, Elektrik ısıtıcı ve Fark basın presostadı kompakt.

## Hidrolik Kit

\*Pompa ve Pompa-Akümülayon tanklı kompakt dizayn.  
\*Tesisata her hangi ek maliyet getirmemektedir.

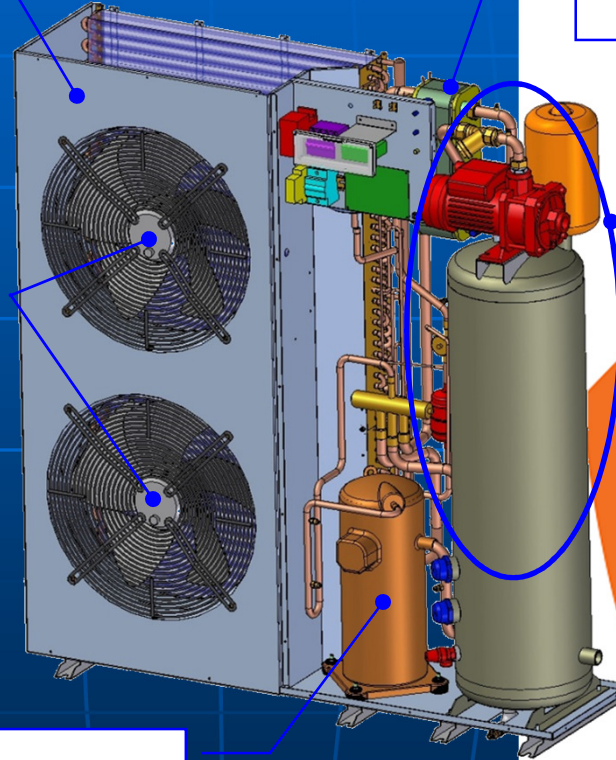

# RXA ISI POMPASI OTOMASYONLU

Yeni RXA serisi cihazla yerden-duvardan ısıtma-soğutma ve Fan-coil sistemlerininile uyumlu çalışmaktadır.



YERDEN  
ISITMA



FAN COIL

Tesisata Bağlamak Yeterli



# RXA ISI POMPASI

## TEKNİK BİLGİ

IP	Base acoustic setting up (AB)	6.1	7.1	9.1	11.1	14.1	17.1	
A35W7	Cooling capacity	6,02	7,14	9,24	10,7	13,7	17,2	kW
	Power input	2,13	2,81	3,67	4,08	5,06	6,54	kW
	<b>EER</b>	<b>2,83</b>	<b>2,54</b>	<b>2,52</b>	<b>2,62</b>	<b>2,71</b>	<b>2,63</b>	-
	<b>ESEER</b>	<b>3,21</b>	<b>2,88</b>	<b>2,85</b>	<b>2,97</b>	<b>3,07</b>	<b>2,98</b>	-
	Pressure drops	26	36	25	33	40	35	kPa
A7W45	Heating capacity	6,96	8,14	10,3	11,4	15,2	18,5	kW
	Power input	2,21	2,69	3,60	3,99	4,83	6,27	kW
	<b>COP</b>	<b>3,15</b>	<b>3,03</b>	<b>2,86</b>	<b>2,86</b>	<b>3,15</b>	<b>2,95</b>	-
	Pressure drops	34	45	31	37	48	40	kPa
IP	Base acoustic setting up (AB)	6.1	7.1	9.1	11.1	14.1	17.1	
A35W18	Cooling capacity	7,34	8,50	10,7	12,5	16,6	19,6	kW
	Power input	2,39	2,91	3,64	4,31	5,45	6,74	kW
	<b>EER</b>	<b>3,07</b>	<b>2,92</b>	<b>2,94</b>	<b>2,90</b>	<b>3,05</b>	<b>2,91</b>	-
	Water flow rate	1266	1467	1855	2164	2868	3400	l/h
	Pressure drops	22	28	41	52	56	51	kPa
A7W35	Available static head (standard pump)	48	40	23	8	30	-	kPa
	Heating capacity	6,92	8,03	10,2	11,9	15,7	18,6	kW
	Power input	1,87	2,28	2,86	3,39	4,27	5,28	kW
	<b>COP</b>	<b>3,70</b>	<b>3,52</b>	<b>3,57</b>	<b>3,51</b>	<b>3,68</b>	<b>3,52</b>	-
	Water flow rate	1183	1371	1731	2023	2674	3171	l/h
A7W35	Pressure drops	19	25	36	47	50	46	kPa
	Available static head (standard pump)	51	44	29	15	51	16	kPa

Data declared according to EN 14511. The values are referred to units without options and accessories.

**DUVARDAN SOĞUTMA-ISITMA  
SİSTEMİNDE MAKSİMUM VERİM**

**VERİM**

**COP : 3,7**

**30 -35°C.**